

Sanierung Hochwasserschutzmauer



Wildbader Straße Neuenbürg

Die Hochwasserschutzmauer an der Enz entlang der Wildbader Straße in Neuenbürg weist auf einer Länge von ca. 265 m einige teils erhebliche Schäden auf. Ziel der Baumaßnahme ist die Wiederherstellung einer standsicheren Hochwasserschutzmauer. Zusätzlich zur baulichen Sanierung soll die Mauer erhöht und auf das HQ100-Schutzziel mit Klimazuschlag ausgelegt werden.

Wesentliche Arbeiten:

- Das Fundament der Mauer wird erneuert
- Die Bestandsmauer wird mittels rückverankerter Vorsatzschale und Stahlbetonbrüstung saniert
- Der Gehweg sowie die Parkflächen entlang der Mauer werden wieder hergestellt

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Oktober 2024.
Die Maßnahme kostet etwa 2,7 Mio. Euro.

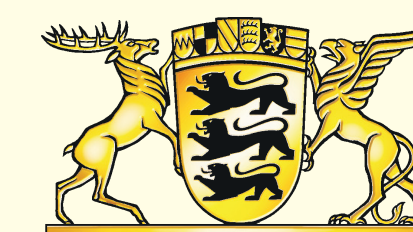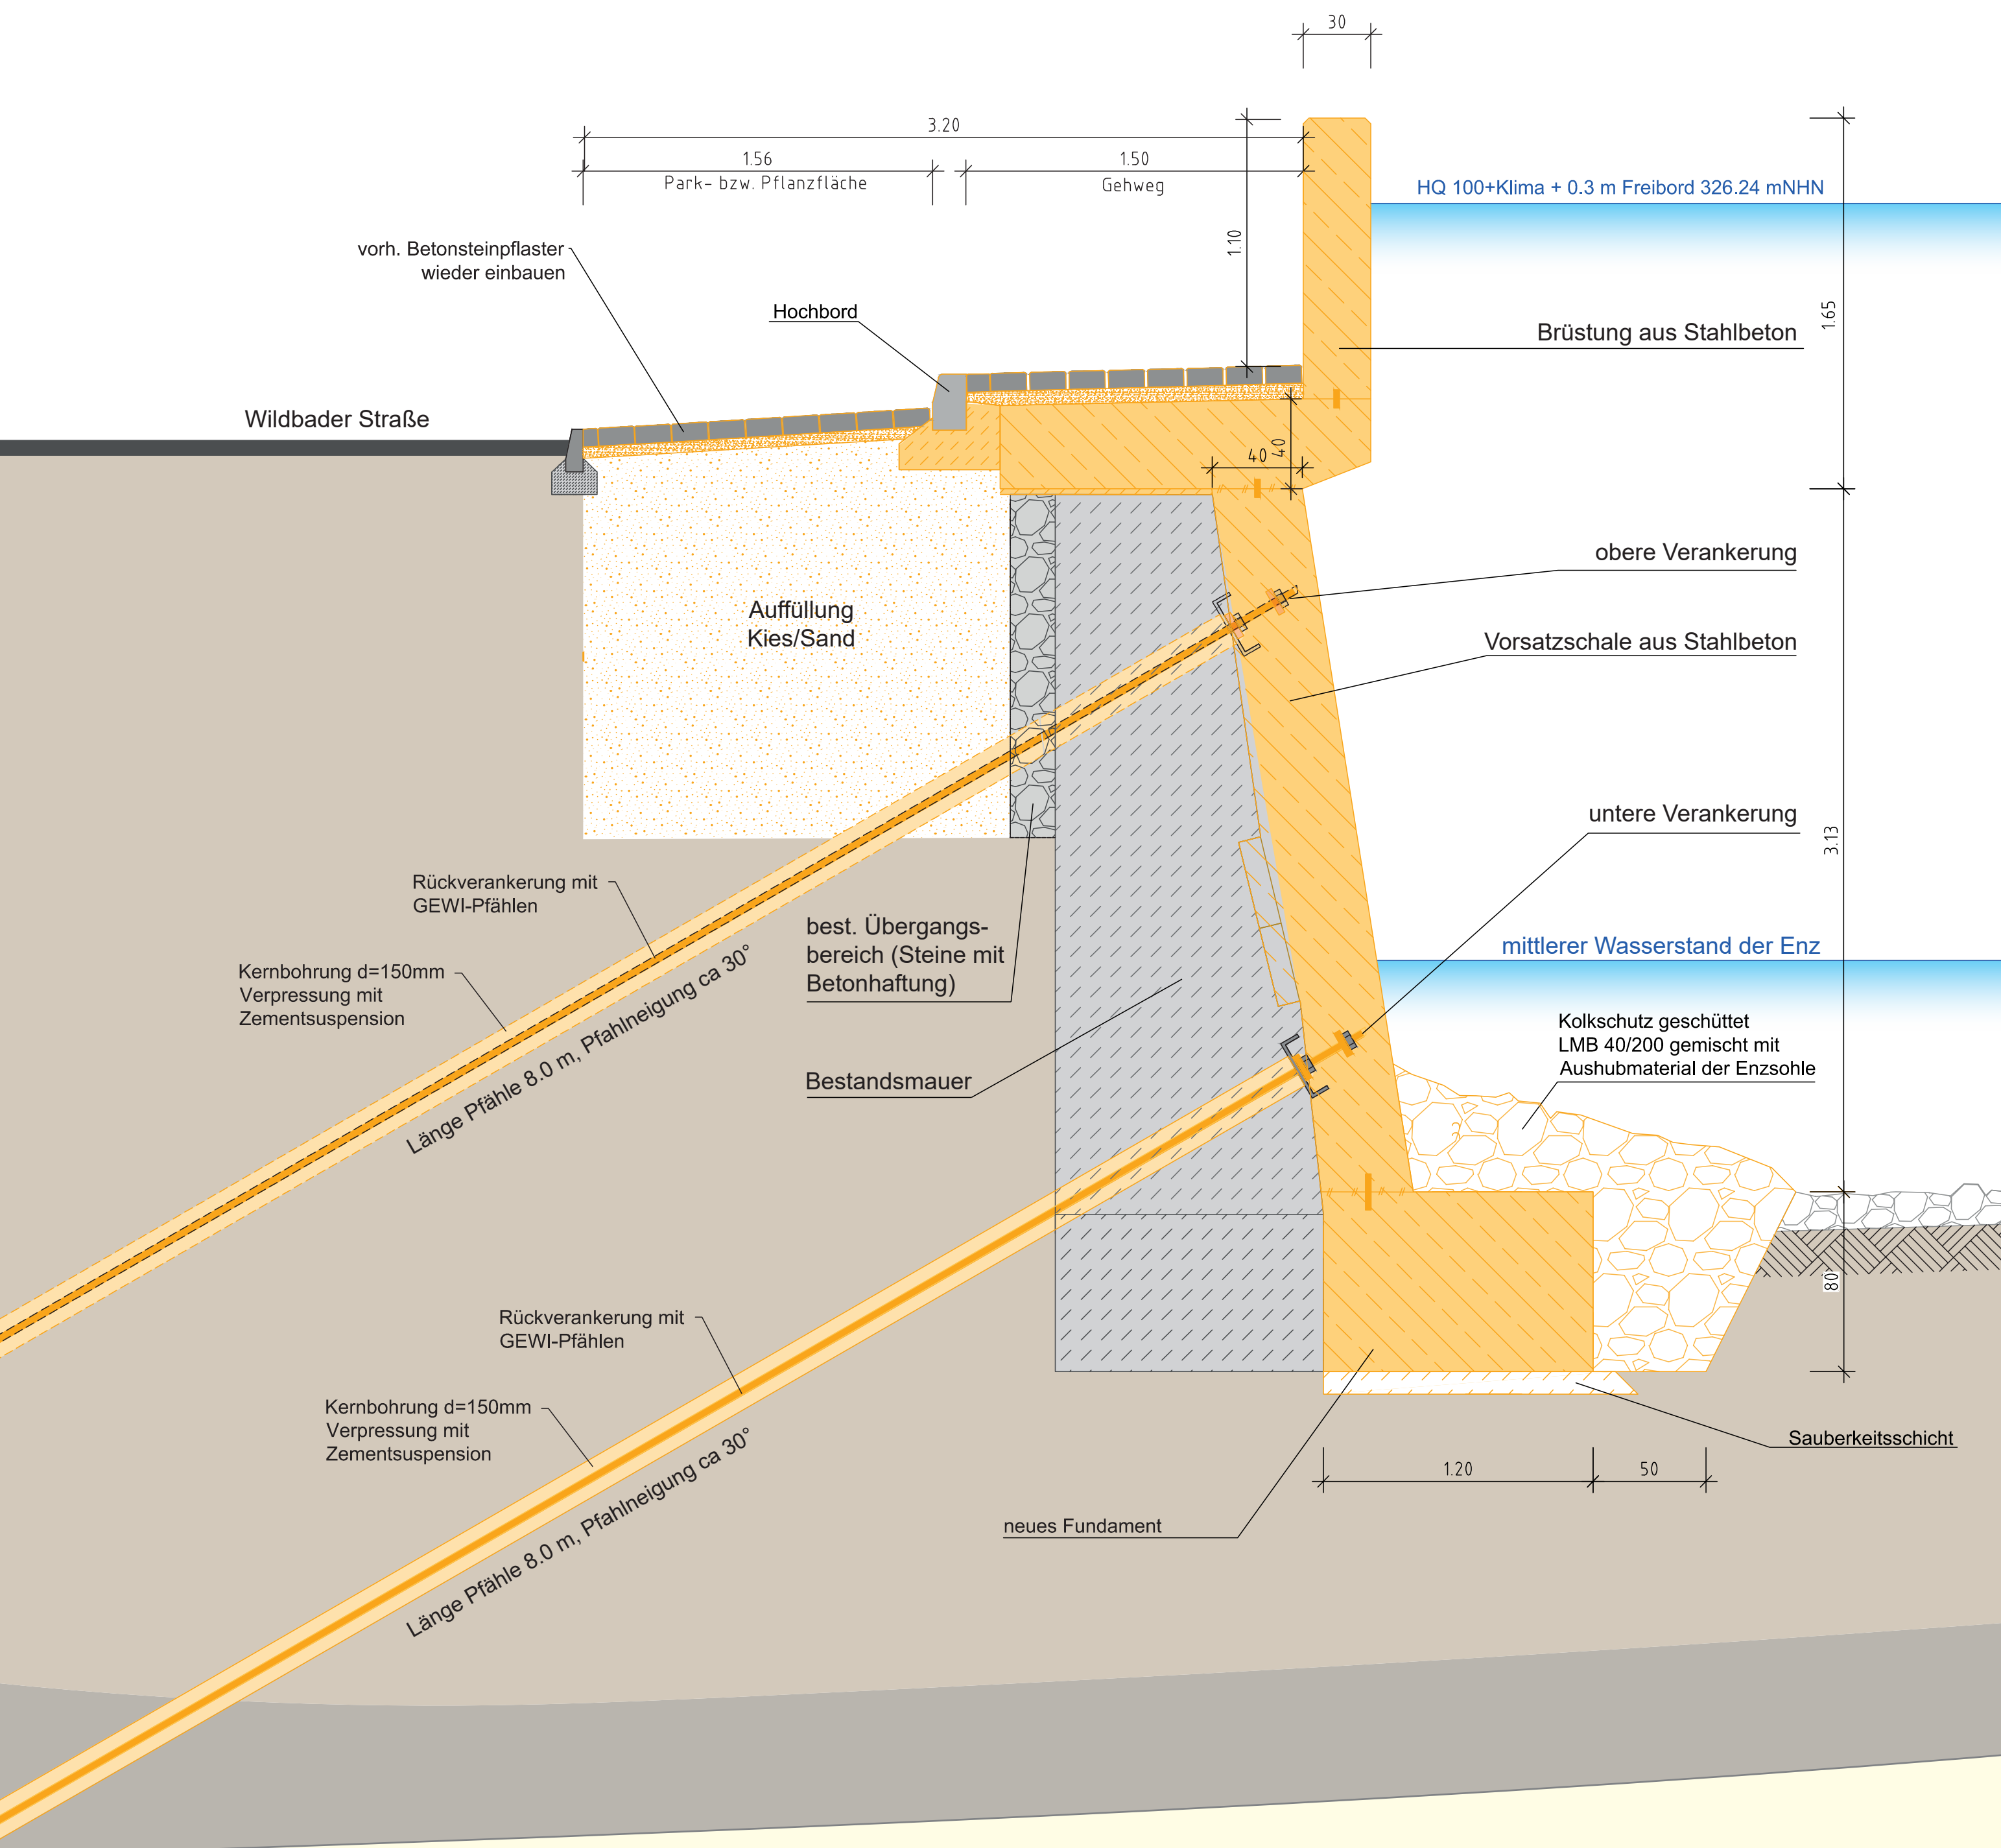

Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE